


KW-BFM-13-SV

坐具结构强度试验机-伺服版

Chair Strength Tester - Serv - controled

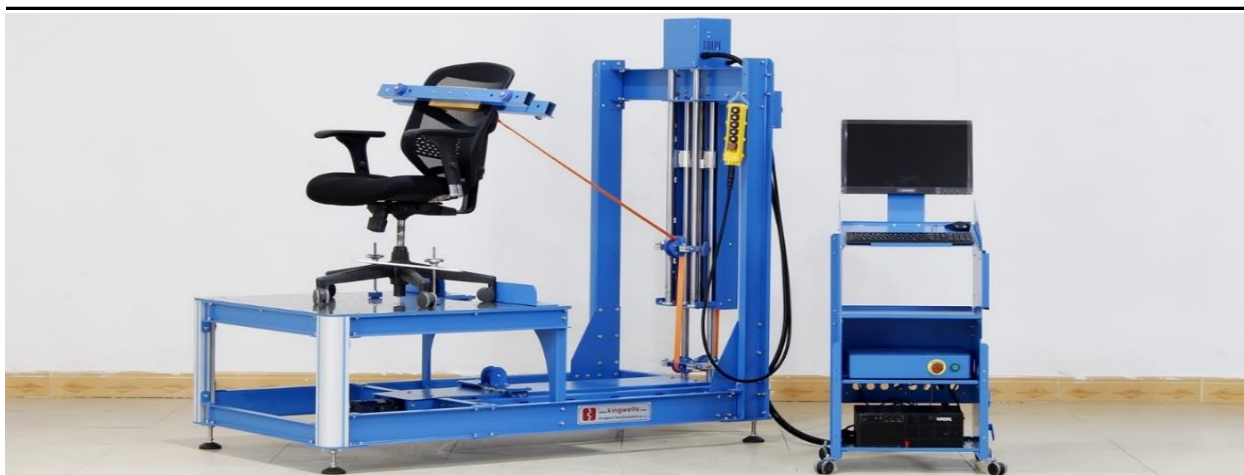

题目	标准	章节	章节目录		
标准	BIFMA X5.1-2017	5&6	Backrest Strength Test - Static - Type I and II & Type III		
		12&13	Arm Strength Test - Vertical & Horizontal - Static		
	QB/T 2280-2016	6.6.4&6.6.5	扶手垂直向下静载荷 & 扶手水平静载荷		
特点	1. 一机多用途。自动，程序化，伺服控制。可输出各种图形曲线，及生成可编辑报告。 2. 通过定滑轮调节施加力的角度，覆盖多标准有关靠背和扶手强度的测试条件。				
控制	1. 采用材料试验机伺服闭环控制系统。 2. 配套台式电脑，输入、输出和记录测试参数、图形曲线和生成可编辑报告。 3. 具有过载自动停机保护功能、断点自动停机功能及上下限位保护功能。				
参数	1. 输出额定拉力值：500公斤力，力值控制精度：+/-2%。 2. 施加力的行程范围：800毫米；速度范围：10-400毫米/分钟；最大施加水平力高度：800毫米。 3. 扶手垂直加载时，定滑轮距离安装平台的距离：350 毫米。 4. 主体 2040*980*1810毫米，净重278公斤；分体控制 542*580*1300毫米，净重28.8 公斤。 5. 电源 220VAC，5A。				
重要配件	配件名称	品牌	数量	产地	用途/作用
	电脑	惠普 或 联想	1台	中国	人机界面
	单片机	锦辉（本厂）	1套	中国	核心原件，程序存储和运行。
	交流伺服电机	松下	1套	中国	动力
	拉压力传感器	柯力	1件	中国	将拉压力值转化为电信号
标配附件	编号	名称		数量	用途
	KW-BFM-13+A02	扶手强度加载板		1套	扶手垂直和水平装夹治具
	KW-BFM-03-BP	坐具靠背加载垫-背拉		1套	坐具靠背装夹治具
	KW-FIX-05	1.5寸3米拉力织带		1套	传递拉力
	KW-FIX-03	椅脚L型压板		1套	固定办公椅椅脚
	KW-FIX-02	椅子后脚高位挡板		2件	阻挡（固定）坐具位置
	KW-FIX-08	惠普或联想台式原装电脑		1套	人机界面
KW-FIX-10	简易电脑操作台		1台	放置电脑及周边设备	
非标附件	KW-FIX-06	四脚凳固定夹具		1套	固定坐具