


KW-CHP-18
 UL Sharp Edge Tester
 UL锐利边缘测试器

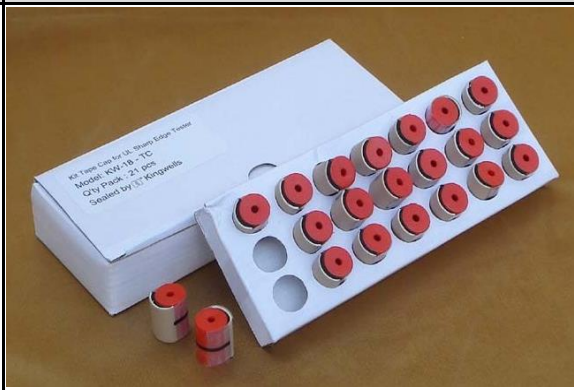

题目	标准	章节	章节题目	
标准	UL 1439 UL 2004	NA	Tests for Sharpness of Edges on Equipment	
	UL 1678 2012	8.11	Sharp Edges	
	UL 4041 2019	4.7	...sharp edges and sharp points and shall comply with ... , UL 1439	
型号	KW-CHP-18		KW-CHP-18-TC	
图片				
参数	1. ABS塑胶外壳，不锈钢304测试杆。 2. 日本产不锈钢卷簧，使用寿命超过30万次。		1. 测试胶纸有三层组成，表层是圣戈班#2045-3，中间层是3M的#4432，底层是3M的#4516。 2. 三层胶纸附着在方便拆装的塑胶帽上。	
尺寸	产品：72*142*210毫米。		包装盒尺寸：185*70*30毫米。	
静重	包装毛重：0.8公斤（含包装塑胶盒）。		包装毛重：0.1公斤（含纸盒）。	
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-CHP-18-TC	UL锐利边缘测试头	6个	免费附送
	KW-CHP-18-A01	3毫米六角匙	1件	校准压力
非标附件	KW-CHP-18-TC	UL锐利边缘测试头	1盒	每盒21个测试头
购买注意	1. 锐利边缘测试器有2种，一种是符合一般消费品测试（见 KW-CHP-01），另外一种符合UL标准的，即本测试器，一般用在电器类产品测试中或UL的标准中。 2. 两者的测试方式和参数不同，使用的胶纸也不同，因此，两种测试器的测试结果没有可比性。			